




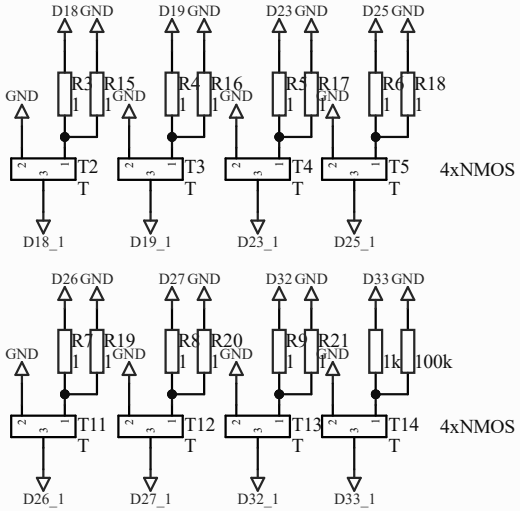


Изходите подават 0V при задействане (общ +12/24V)

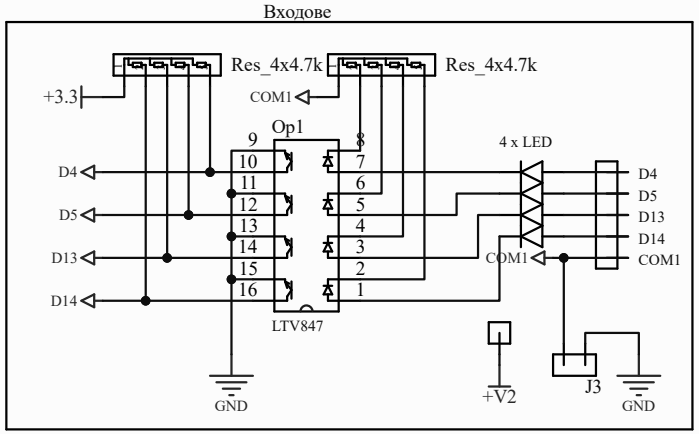

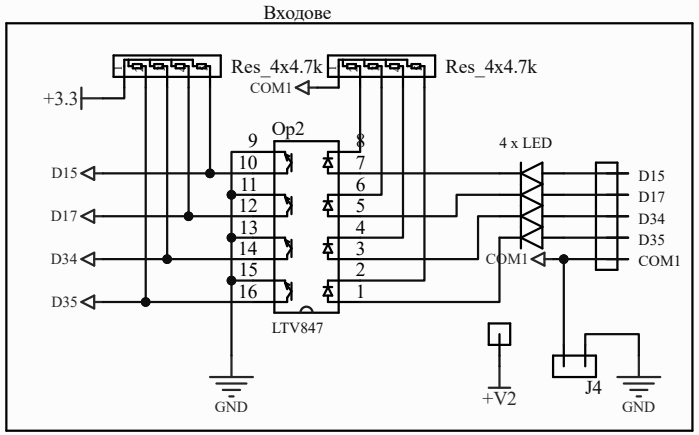


На входовете се подава +12/24V за да се задействат.
J3 и J4 обединяват COM1 и COM2 с маса на платката.
При програмирането входовете трябва да са с инверсия
(подава им се маса при + на входа)


Към преден модул

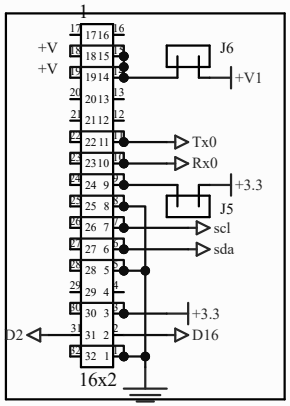


Към следващ модул

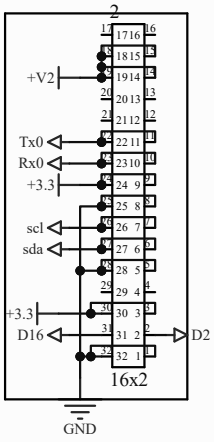



Изходи с индикация

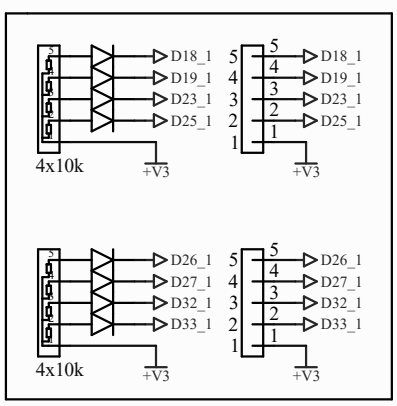


OLED дисплей






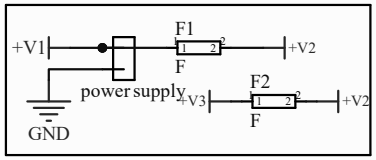


J5 Разделя захранването 3.3V с предишен модул
J6 Разделя захранването +V с предишен модул
J7 свързва бутонитр към D2 (аналогов вход).
DIP1 - +3.3V, DIP2 - +1.65V, DIP3 - 0V.

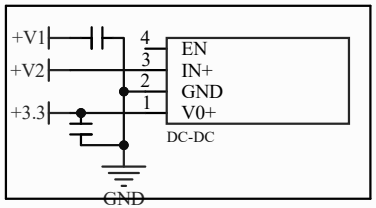

Индикация захр. напрежения



Аналогови входове

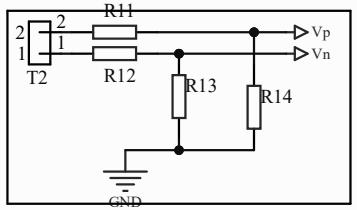

Title	ESP32_PLC		
Size	Number		Revision 2.0
A			
Date:	11/11/2023	Sheet of	
File:	C:\OneDrive\..\ESP32_PLC.SchDoc	Drawn By:	PETAR MARINOV